


Характеристики

Область применения	Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture
Рабочая температура	-15 °C to +90 °C
Рабочее давление	Max. 40 bar
Резьба, описание	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Корпус	Nickel-plated brass
Шар	Nickel-plated brass
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE) additional PTFE-gasket
Рычаг	Alu, painted black

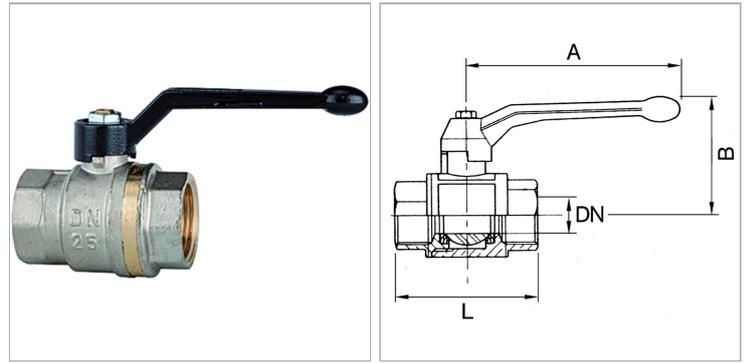

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	DN	A	B	L	Резьба
K-07300033	8	85,0	42,0	39,0	G 1/4
K-07300034	10	85,0	42,0	43,0	G 3/8
K-07300035	15	85,0	46,0	50,0	G 1/2
K-07300036	20	105,0	53,0	58,0	G 3/4
K-07300037	25	105,0	57,0	69,0	G 1
K-07300038	32	130,0	70,0	81,0	G 1 1/4
K-07300039	40	130,0	76,0	93,0	G 1 1/2
K-07300040	50	165,0	92,0	110,0	G 2

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр