


Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Резьба, описание	Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread R (ISO 7-1)
Температура среды	-10 °C to +80 °C
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	Нитрильный каучук
Корпус и шар	Nickel-plated brass
Поворотная ручка	Plastic

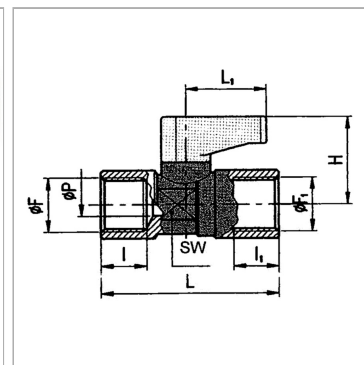

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	DN	Резьба	H	L	L1	SW
K-07302006	6	-	23,0	34,0	24,0	15
K-07302007	6	-	23,0	38,0	24,0	15
K-07302008	8	G 3/8 внутренняя	24,0	43,0	24,0	17
K-07302009	10	G 1/2 внутренняя	27,0	49,0	24,0	21
K-07302002	6	G 1/8 внутренняя / R 1/8 наружная	23,0	34,0	24,0	15
K-07302003	6	G 1/4 внутренняя / R 1/4 наружная	23,0	39,0	24,0	15
K-07302004	8	G 3/8 внутренняя / R 3/8 наружная	24,0	43,0	24,0	17
K-07302005	10	G 1/2 внутренняя / R 1/2 наружная	27,0	50,0	24,0	21

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ