


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	макс. 10 бар
<b>Температура среды</b>	-10 °C to +80 °C
<b>Уплотнение шара</b>	PTFE
<b>Уплотнение шпинделя</b>	Нитрильный каучук
<b>Корпус и шар</b>	Nickel-plated brass
<b>Поворотная ручка</b>	Plastic

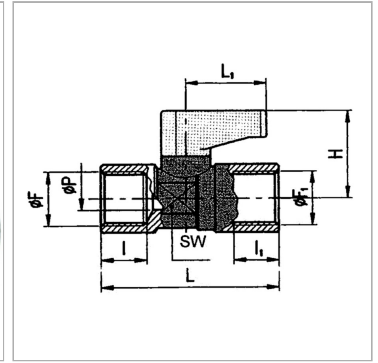

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

Наименование	DN	Резьба	H	L	L1	SW
<a href="#">K-07302048</a>	6	Rp 1/8 внутренняя	21,5	36,5	19,0	14
<a href="#">K-07302049</a>	6	Rp 1/4 внутренняя	21,5	43,0	19,0	14
<a href="#">K-07302976</a>	7	Rp 3/8 внутренняя	22,5	48,0	18,0	18
<a href="#">K-07302977</a>	10	Rp 1/2 внутренняя	32,0	59,0	25,0	22
<a href="#">K-07302030</a>	6	R/Rp 1/8 наружная / 1/8 внутренняя	21,5	35,5	19,0	14
<a href="#">K-07302031</a>	6	R/Rp 1/4 наружная / 1/8 внутренняя	21,5	38,0	19,0	14
<a href="#">K-07302032</a>	6	R/Rp 1/4 наружная / 1/4 внутренняя	21,5	40,5	19,0	14
<a href="#">K-07302033</a>	6	R/Rp 3/8 наружная / 1/4 внутренняя	21,5	41,5	19,0	14
<a href="#">K-07302978</a>	8	R/Rp 3/8 наружная / 3/8 внутренняя	22,5	44,5	19,5	18
<a href="#">K-07302979</a>	10	R/Rp 1/2 наружная / 1/2 внутренняя	32,5	55,5	26,5	22

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ