


Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

Обновлено: 04.23.24

Характеристики

Рабочая температура	-20 °C to max. +80 °C
Рабочее давление	0.99 - 20 bar
Резьба, описание	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Вентиляционное отверстие	3
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	Нитрильный каучук
Рукоятка	PA 66
Материал	Никелированная латунь

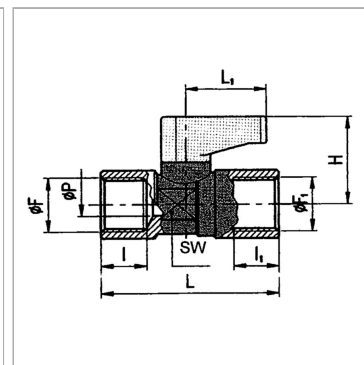

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	Вентиляционное отверстие	DN	H	L	L1	SW
K-07302010	2,5	6	21,0	35,0	19,0	14
K-07302011	2,5	6	21,0	37,0	19,0	14
K-07302012	3	8	21,0	42,0	19,0	18

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

SW = размер под ключ