K-BKR MINI SERIE VALVE LINE

Mini ball valves

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Температура среды	-10 °C to +90 °C
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	Нитрильный каучук
Корпус и шар	Nickel-plated brass
Поворотная ручка	Plastic

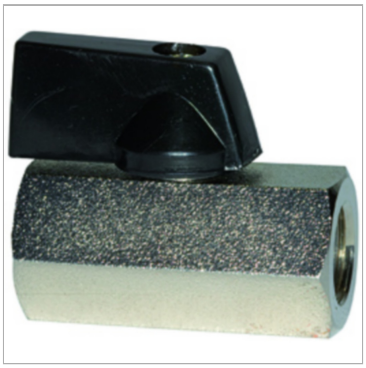

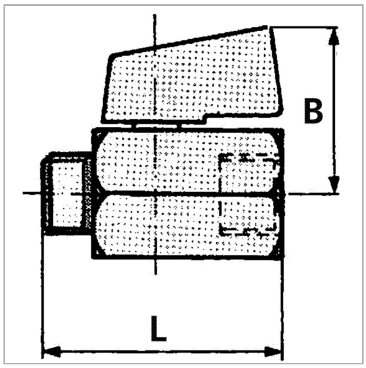

Артикул

Наименование	DN	Резьба	B	L	SW
K-07302169	8	1/4 внутренняя	28,0	42,0	20
K-07302170	8	3/8 внутренняя	28,0	42,0	20
K-07302171	10	1/2 внутренняя	29,0	45,5	24
K-07302172	8	1/4 внутренняя/ наружная	28,0	40,5	20
K-07302173	8	3/8 внутренняя/ наружная	28,0	40,5	20
K-07302174	10	1/2 внутренняя/ наружная	29,0	44,5	24

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua