K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Рабочая температура	-20 °C to +120 °C
Рабочее давление	max. 64 bar
Корпус	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение	FKM (FPM)
Рукоятка	Aluminium
Шпиндель	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)

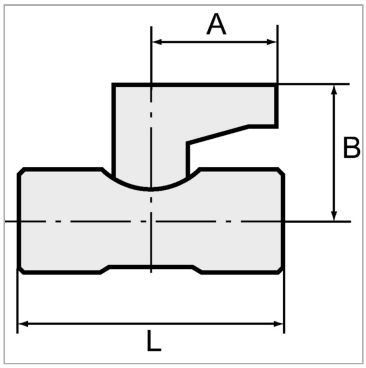

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	DN	Резьба	A	B	L
K-07302019	7	G 1/4	22,8	26,5	50,0
K-07302020	7	G 3/8	22,8	26,5	50,0
K-07302021	9	G 1/2	22,8	28,3	58,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua