


Характеристики

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Рабочая температура | -20 °C to +120 °C |
| Рабочее давление | max. 64 bar |
| Корпус | Stainless steel 1.4401 (AISI 316) |
| Уплотнение шара | PTFE |
| Уплотнение | FKM (FPM) |
| Рукоятка | Aluminium |
| Шпиндель | Stainless steel 1.4401 (AISI 316) |

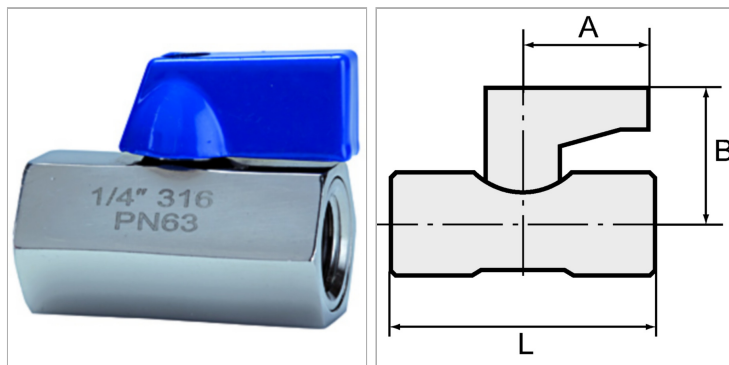

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

| Наименование | DN | Резьба | A | B | L |
|----------------------------|----|--------|------|------|------|
| K-07302045 | 7 | G 1/4 | 22,8 | 26,5 | 40,0 |
| K-07302046 | 7 | G 3/8 | 22,8 | 26,5 | 42,0 |
| K-07302047 | 9 | G 1/2 | 22,8 | 28,3 | 46,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр