


Характеристики

Рабочее давление	max. 70 bar (depending on temperature and nominal size)
Рабочая температура	200 °C at 0 bar
Уплотнение	15 % RPTFE (glass fibre reinforced PTFE)
Рукоятка	Stainless steel 1.4301
Дополнительная информация	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

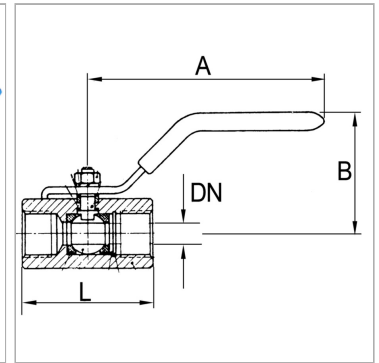

Указания

Прочие данные только по запросу. G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Описание

Full bore

Дополнительная информация

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Артикул

Наименование	DN	Резьба	A	B	L
K-07300001	8	G 1/4	102,0	56,0	52,0
K-07300002	10	G 3/8	102,0	56,0	52,0
K-07300004	20	G 3/4	123,0	68,0	67,0
K-07300005	25	G 1	153,0	79,0	78,0
K-07300006	32	G 1 1/4	153,0	84,0	90,0
K-07300007	40	G 1 1/2	183,0	93,0	104,0
K-07300008	50	G 2	183,0	99,0	127,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр