


Характеристики

Модель	Spring-loaded, non-return diaphragm valve with adjustable opening pressure
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Мембрана	NBR
Корпус	Die-cast zinc, painted silver
Пружинная крышка	POM/brass

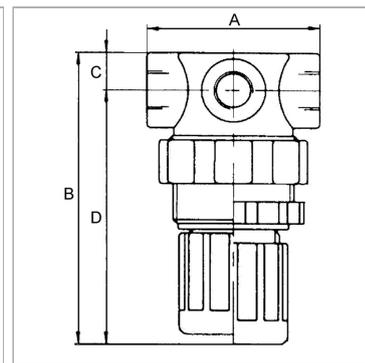

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Manually adjustable overflow valves. For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.

Артикул

Наименование	Резьба	A	C	D	B
K-07250193	G 1/4	43,0	10,0	60,0	70,0 mm
K-07250194	G 1/4	43,0	10,0	60,0	70,0 mm
K-07250195	G 1/4	43,0	10,0	60,0	70,0 mm
K-07250196	G 1/4	43,0	10,0	60,0	70,0 mm