K-DICHTRINGE ALU

Sealing rings, aluminium, max. temperature 250 °C

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Температура	Max. +250 °C
Материал	алюминий

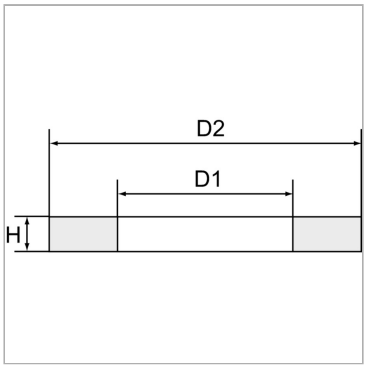

Указания

Прочие данные только по запросу.

Указание по заказу

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Артикул

Наименование	D1	D2	H	Единица упаковки	Для резьбы	блок
K-07100302	5,1	8,0	1,0	100 шт.	M 5	VPE
K-07100306	21,0	28,0	1,5	100 шт.	G 1/2	VPE
K-07100304	13,3	18,0	1,5	100 шт.	G 1/4	VPE
K-07100305	17,0	21,8	1,5	100 шт.	G 3/8	VPE
K-07100308	33,3	38,9	2,0	100 шт.	G 1	VPE
K-07100307	26,5	33,0	2,0	100 шт.	G 3/4	VPE
K-07100303	10,0	13,8	1,5	100 шт.	G 1/8	VPE

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua