K-DICHTRINGE VULKANFIBER

Sealing rings, fibre, max. temperature 75 °C

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Температура	Max. +75 °C
Материал	Вулканизованная фибра

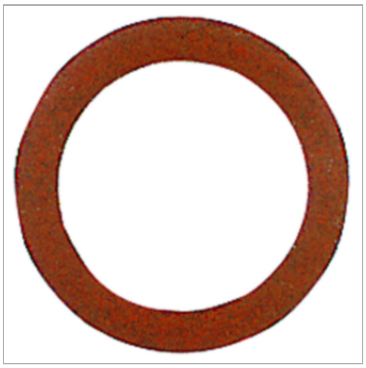

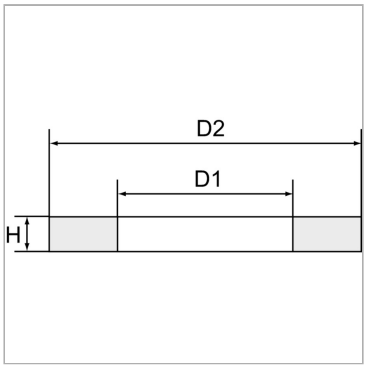

Указания

Прочие данные только по запросу.

Указание по заказу

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Артикул

Наименование	Для резьбы	D1	D2	H	Единица упаковки	блок
K-07100288	M 5	5,1	8,0	1,0	100 шт.	VPE
K-07100292	G 1/2	21,0	28,0	2,0	100 шт.	VPE
K-07100290	G 1/4	13,2	18,0	1,5	100 шт.	VPE
K-07100291	G 3/8	16,8	22,0	1,5	100 шт.	VPE
K-07100294	G 1	33,3	38,9	2,0	100 шт.	VPE
K-07100293	G 3/4	26,5	33,0	2,0	100 шт.	VPE
K-07100289	G 1/8	10,0	13,0	1,5	100 шт.	VPE

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua