


## Compressed air distributor, type »Multi-Link« quick disconnect safety couplings DN 7.6

Обновлено: 05.01.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 16 bar
<b>Область температур</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Материал</b>	Galvanised steel / brass
<b>Рабочие среды</b>	Compressed air, non-corrosive gases
<b>Соединение</b>	G 1/2 female
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

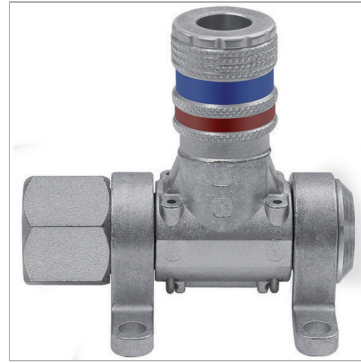

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Modular distributor system for flexible workplace design, can be rotated 180°. Equipped for 1 to 5 bleed units:- DN 7.6 quick disconnect safety couplings.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Артикул

Наименование	Блоки отбора
<a href="#">K-07351370</a>	1
<a href="#">K-07351373</a>	2
<a href="#">K-07351376</a>	3
<a href="#">K-07351379</a>	4
<a href="#">K-07351382</a>	5