


Характеристики

Входное давление	Max. 10 bar
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Температура среды	Max. 70 °C
Диапазон регулирования	0,5 - 9 bar
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast aluminium
Пружинная крышка	POM
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

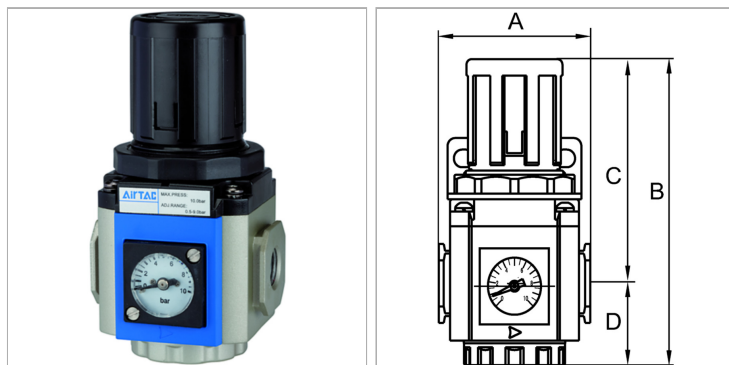

Дополнительная информация

User manual on request

Артикул

Наименование	Резьба	Расход пот.	Типоразмер	A	C	D	B
K-07250512	G 1/4	1650	300	51,0	83,5	29,0	112,5 mm
K-07250513	G 3/8	2500	300	51,0	83,5	29,0	112,5 mm
K-07250514	G 1/2	2500	300	51,0	83,5	29,0	112,5 mm
K-07250515	G 3/8	4000	400	68,0	104,0	36,5	140,5 mm
K-07250516	G 1/2	4000	400	68,0	104,0	36,5	140,5 mm
K-07250517	G 3/4	12000	600	85,0	141,5	50,0	191,5 mm
K-07250518	G 1	12000	600	85,0	141,5	50,0	191,5 mm