


K-DRG MEMBRAN O SEKUNDAERL MANO MS

Pressure regulators for Water with pressure gauge

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Входное давление	Max. 40 bar
Область температур	+5 °C to +90 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Мембрана	NBR
Корпус	Brass
маховик	Plastic (G 1/4, G 1/2), rotary switch (G 3/4, G 1)
Измерение расхода воздуха	At P1 = 7 bar, P2 = 6 bar and $\Delta p = 1$ bar

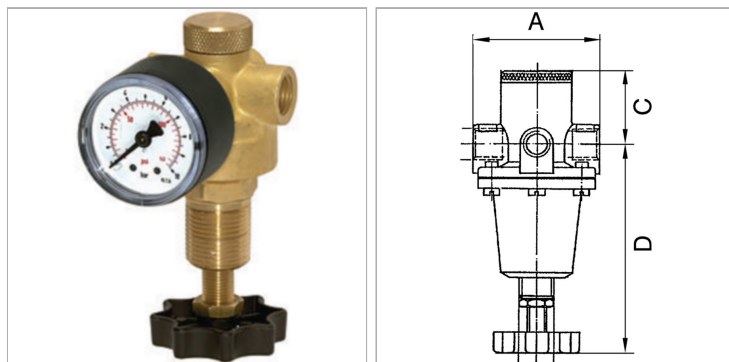

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Brass diaphragm pressure regulators with non-self-relieving design, specially for use with water. The regulator protects water installations against high system pressure, prevents pressure fluctuations and helps reduce water consumption. Undesirable flow noises are kept to a minimum.

Артикул

Наименование	Резьба	Расход ном.	A	C	D	B
K-07250478	G 1/4	3	45,0	23,0	81,0	104,0 mm
K-07250479	G 1/4	3	45,0	23,0	81,0	104,0 mm
K-07250480	G 1/2	15	72,0	30,0	123,0	153,0 mm
K-07250481	G 1/2	15	72,0	30,0	123,0	153,0 mm
K-07250482	G 1	24	114,0	41,0	175,0	216,0 mm
K-07250483	G 1	24	114,0	41,0	175,0	216,0 mm
K-07250484	G 1 1/2	56	114,0	50,0	183,0	233,0 mm
K-07250485	G 1 1/2	56	114,0	50,0	183,0	233,0 mm