K-DRG PNEU FERNGEST MULTIFIX

Pressure regulators with pneumatic remote control

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar
Выходное давление	corresponds to the set pressure of the pilot pressure regulator
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Подключение управляющего воздуха	G 1/8

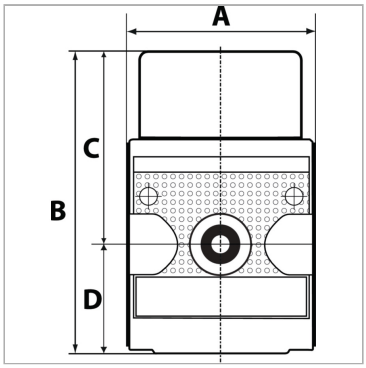

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Diaphragm pressure regulator, self-relieving, with pneumatic remote control. The pressure is set with a pilot pressure regulator (1:1 ratio). Either a standard or a precision pressure regulator can be used to regulate the pilot pressure.

Артикул

Наименование	Резьба	Расход nom.	A	C	D	B
K-07251956	G 1/4	1800	48,0	48,0	27,0	75,0 mm
K-07251957	G 1/2	4800	69,0	59,0	35,0	94,0 mm
K-07251958	G 1	12500	100,0	60,0	52,0	112,0 mm

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua