


## Pressure regulators for drinking water (without DVGW appr.), high outlet pressure (max. 12 bar)

Обновлено: 04.30.24

### Характеристики

<b>Исходное давление на входе</b>	Min. 1.2 bar (low-pressure type), Max. 2.5 bar (high-pressure type)
<b>Входное давление</b>	Max. 16 bar (low-pressure type), Max. 25 bar (high-pressure type)
<b>мин. перепад давления</b>	1 bar
<b>Рабочая температура</b>	Max. 75 °C
<b>Уплотнение</b>	NBR-SBR
<b>Корпус</b>	Bronze (Rg5)
<b>Пружинная крышка</b>	Plastic PA 6 (up to DN 32, low-pressure type), Hot-pressed brass (up to DN 32, high-pressure type), Cast iron (from DN 40)
<b>Внутренние детали</b>	Plastic, brass, stainless steel

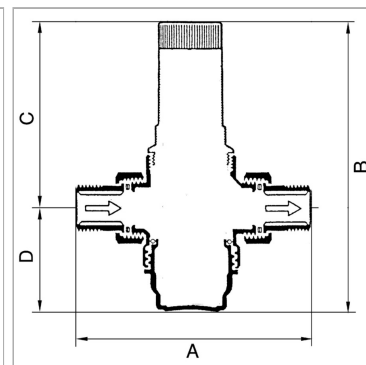

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Pressure regulator with pressure-reduced single-seated piston valve or single-seated diaphragm valve and built-in strainer. Specially designed for use with water.

The device is also suitable for all other applications involving neutral non-sticky liquids, air and neutral non-flammable gases.

### Артикул

Наименование	мин. перепад давления	Резьба	Расход значения kvs	DN	A	C	D	B
<a href="#">K-07250445</a>	1	R 1/2	2,9	15	137,0	150,0	27,0	177,0 mm
<a href="#">K-07250446</a>	1	R 3/4	3,9	20	141,0	150,0	27,0	177,0 mm
<a href="#">K-07250447</a>	1	R 1	5,4	25	160,0	150,0	28,5	178,5 mm
<a href="#">K-07250448</a>	1	R 1 1/4	6,1	32	177,2	187,0	47,0	234,0 mm
<a href="#">K-07250449</a>	1	R 1 1/2	12,0	40	210,0	320,0	59,0	379,0 mm
<a href="#">K-07250450</a>	1	R 2	13,0	50	210,0	320,0	61,0	381,0 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр