K-DRS ELK ANSCHLUSS M VAKUUM

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Область применения	Pneumatic applications
Напряжение переключения	max. 250 V AC / 28 V DC
Частота переключений	200/min.
Область температур	-10 °C to +80 °C
Диапазон регулировки	-0,85 / +1 bar
Степень защиты	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
Регулировочный колпачок	Aluminium, powder-coated
Корпус	Special die-cast material
Мембрана, уплотнение	Perbunan

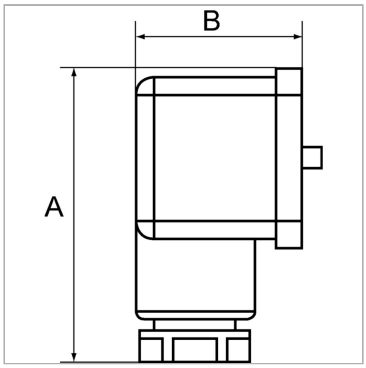

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Артикул

Наименование	B	A
K-07302852	28,0	48,0
K-07302854	28,0	48,0

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua