


Характеристики

Модель	PNP
Гистерезис	Adjustable: 3 to 25% of set value
Область температур	0 - 50 °C
Рабочие среды	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Корпус	Polycarbonate
Дополнительная информация	G 1/8 außen und M 5 innen Anschluss Messmedium
Выходной сигнал	Analogue: 1 to 5 V
Подключение к электросети	Male connector M8, four pin
Индикация состояния	LED
Потребление тока	30 mA
Коммутационная способность	125 mA

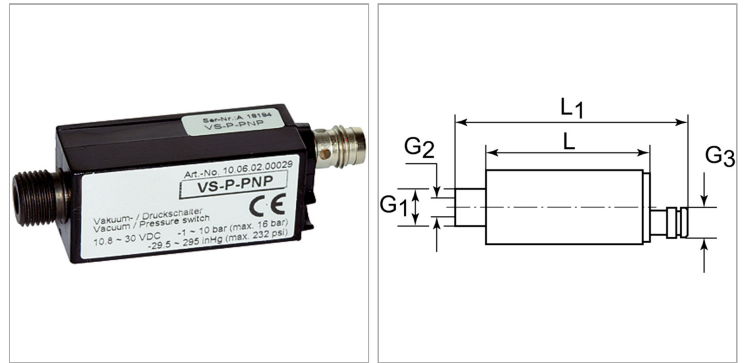

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Universal electronic vacuum and pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly at the point of use.

Suitable for all special applications in the vacuum and compressed air sectors. Adjustable vacuum limit value and continuous vacuum monitoring.

Дополнительная информация

G 1/8 male and M 5 female measured medium

Артикул

Наименование	Коммутационная способность	Потребление тока	G1	G2	G3	L	L1
K-07450131	125	30	G 1/8"	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0