


Характеристики

Рабочая температура	max. +70 °C
Рабочее давление	макс. 10 бар
Корпус	Alu eloxed
Уплотнение	Нитрильный каучук
Внутренние детали	Brass

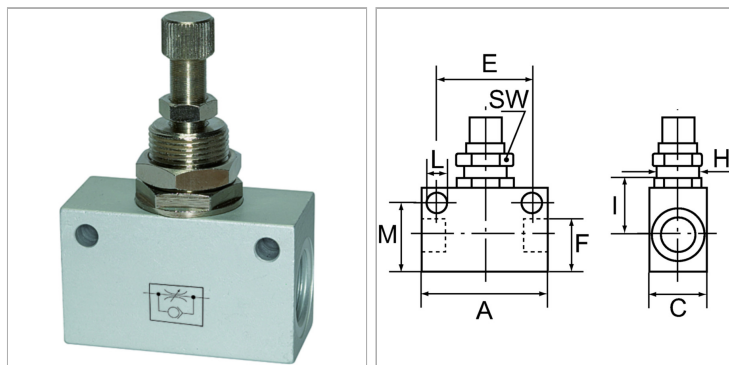

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Артикул

Наименование	Резьба	A	C	E	I	L	M	SW
K-07301236	M 5	25,0	12,0	18,0	10,0	3,2	12,2	11
K-07301237	G 1/8	34,0	16,0	24,0	15,0	4,5	16,4	15
K-07301238	G 1/4	50,0	25,0	35,0	24,0	6,5	23,8	22
K-07301239	G 3/8	58,0	25,0	40,0	24,0	6,5	25,3	22
K-07301240	G 1/2	65,0	30,0	50,0	29,0	6,5	33,0	26