K-DRV 2

Unidirectional flow control valves

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Рабочая температура	0 °C to +150 °C
Рабочее давление	макс. 10 бар
Корпус	Stainless steel 1.4404
Уплотнение	FKM
Внутренние детали	Stainless steel 1.4404

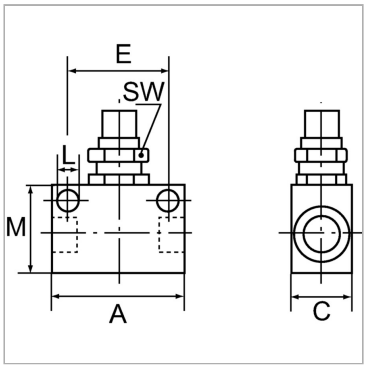

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

Артикул

Наименование	Резьба	A	C	E	L	M	SW
K-07301241	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K-07301242	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua