


Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), plug-in connector

Обновлено: 05.06.24

Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Область температур	0 °C to +70 °C
Полый винт, поворотный рычаг, регулировочный винт	Nickel-plated brass
Внутренние детали	Brass with a bare metal surface
Уплотнения (неотделимые)	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Дополнительная информация	NBR Lippendichtung O-Ring

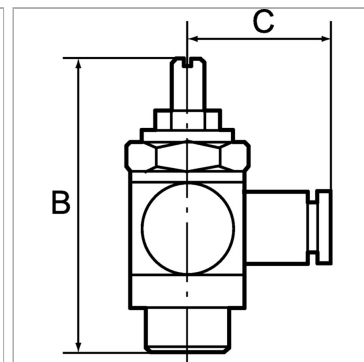

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Дополнительная информация

NBR lip seal O-ring

Артикул

Наименование	B	C	Резьба
K-07150528	24,5	18,6	M 5
K-07150529	24,5	21,7	M 5
K-07150533	32,0	20,6	G 1/8
K-07150534	32,0	22,7	G 1/8
K-07150535	32,0	23,7	G 1/8
K-07150531	40,0	24,2	G 1/4
K-07150532	40,0	24,7	G 1/4
K-07150530	40,0	26,8	G 1/4
K-07150536	50,0	28,3	G 3/8