


### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	max. +70 °C
<b>Рабочее давление</b>	макс. 10 бар
<b>Корпус</b>	Alu eloxed
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Внутренние детали</b>	Brass

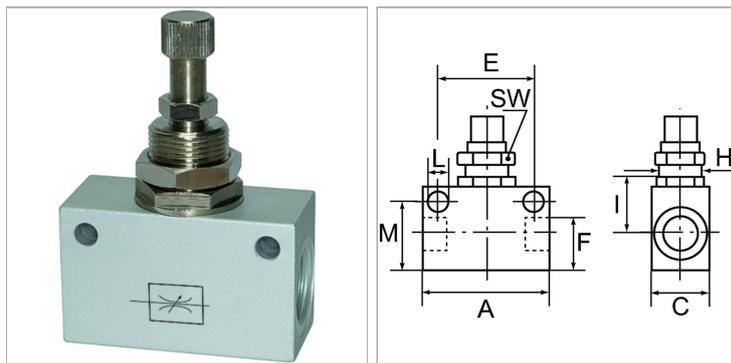

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Straight-way valves with restricted flow in both directions.

### Артикул

Наименование	Резьба	A	C	E	I	L	M	SW
<a href="#">K-07301243</a>	G 1/8	34,0	16,0	24,0	15,0	4,5	16,4	15
<a href="#">K-07301244</a>	G 1/4	50,0	25,0	35,0	24,0	6,5	23,8	22
<a href="#">K-07301245</a>	G 3/8	58,0	25,0	40,0	24,0	6,5	25,3	22
<a href="#">K-07301246</a>	G 1/2	65,0	30,0	50,0	29,0	6,5	33,0	26