


### Характеристики

<b>Область температур</b>	-20 °C to +70 °C
<b>Функция переключения</b>	Changeover, silver-plated contacts
<b>Степень защиты</b>	IP 67, acc. to DIN EN 60529
<b>Кабельное резьбовое соединение</b>	M 20 x 1.5
<b>Корпус</b>	Polyamide blue or black
<b>винт</b>	Stainless steel 1.4301
<b>Вал</b>	Polyamide PA6, black
<b>Крышка</b>	Polycarbonate, transparent
<b>Монтажная перемычка</b>	PA6 with 30 % glass fibre
<b>Дополнительная информация</b>	Min. Schaltleistung 1 mA bei 4 V DC Nenn-Schaltleistung 1 mA bis 5 A bei 250 V AC
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук

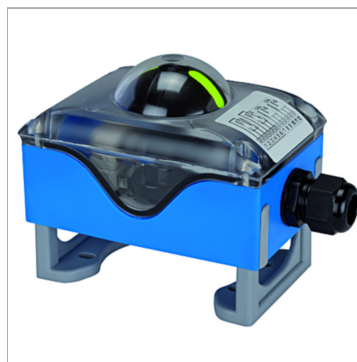

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

### Дополнительная информация

Min. switching power 1 mA at 4 V DC  
Nominal switching capacity 1 mA to 5 A at 250 V AC

### Артикул

**Наименование**

[K-07302905](#)