


Activated carbon filters

Обновлено: 05.07.24

Характеристики

Входное давление	0 - 16 bar
Область температур	-10 °C to +50 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Фильтрующий элемент	Activated carbon
Соединительная резьба	Material: Die-cast zinc
Корпус	Material: Grivory® (PA 66)
Емкость	Polycarbonate (with bayonet lock)
Защитная сетка	Polyamide
Остаточное содержание	0.005 mg/m ³ , class 0 acc. to DIN ISO 8573-1
Измерение расхода воздуха	At P ₂ = 6 bar and pressure drop Δp = 0.5 bar

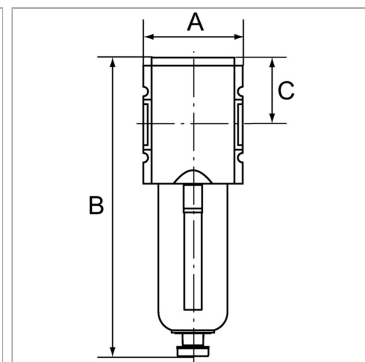

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Activated carbon filters in modern design for compliance with strict compressed air purity requirements.

Артикул

Наименование	Резьба	Расход ном.	A	C	B
K-07251041	G 1/4	500	52,0	34,0	157,0 mm
K-07251042	G 3/8	500	52,0	34,0	157,0 mm
K-07251043	G 3/8	1600	63,0	42,5	183,0 mm
K-07251044	G 1/2	1600	63,0	42,5	183,0 mm
K-07251023	G 3/4	3000	85,0	58,0	240,5 mm
K-07251024	G 1	3000	85,0	58,0	240,5 mm