


K-FI AK KOH PC-BEHAEI MULTIFIX MINI

Activated carbon filters with polycarbonate bowl

Обновлено: 04.20.24

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Сменный фильтрующий элемент	Activated carbon-POM
Drain valve	Semi-automatic
Остаточное содержание	0.005 mg/m ³
Измерение расхода воздуха	FA at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.2$ bar

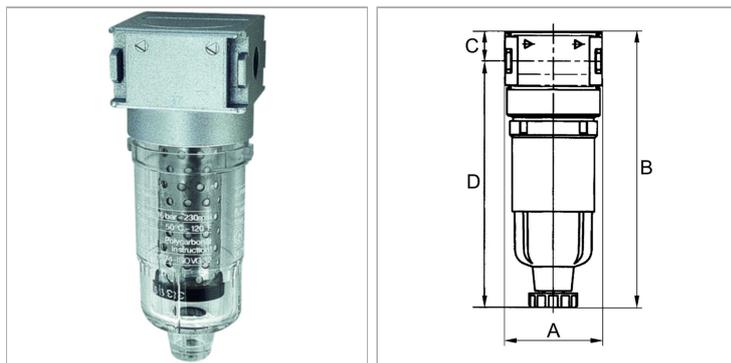

Указания

Прочие данные только по запросу. If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Артикул

Наименование	Резьба	Расход пот.	Типоразмер	A	C	D	B	DN
K-07251045	G 1/8	310	-	40,0	12,3	95,5	107,8 mm	5
K-07251047	G 1/4	380	-	40,0	12,3	110,5	122,8 mm	5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр