


## Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Обновлено: 04.25.24

### Характеристики

<b>Входное давление</b>	Max. 16 bar
<b>Температура среды</b>	Max. 60 °C
<b>Температура окружающей среды</b>	Max. 60 °C
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Корпус</b>	Die-cast zinc
<b>Сменный фильтрующий элемент</b>	Activated carbon-POM
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic
<b>Остаточное содержание</b>	0.005 mg/m3
<b>Измерение расхода воздуха</b>	FA at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.2$ bar

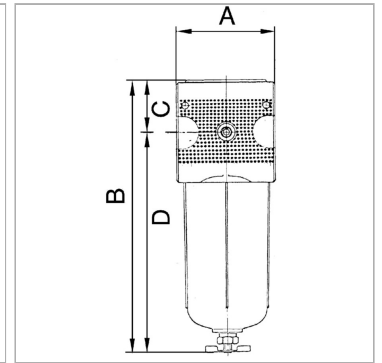

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

### Артикул

Наименование	Резьба	Расход пот.	Типоразмер	A	C	D	B	DN
<a href="#">K-07251050</a>	G 1/4	380	1	47,8	27,0	109,8	136,8 mm	6
<a href="#">K-07251053</a>	G 1/2	1500	2	68,8	34,5	132,5	167,0 mm	15

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр