


K-FI AK KOH POLYCARBONATBE MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl

Обновлено: 04.20.24

Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Сменный фильтрующий элемент	Activated carbon-POM
Drain valve	Semi-automatic
Остаточное содержание	0.005 mg/m ³
Измерение расхода воздуха	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar

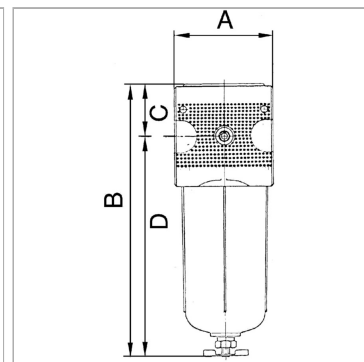

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Артикул

Наименование	Резьба	Расход пот.	Типоразмер	A	C	D	B	DN
K-07251048	G 1/4	380	1	47,8	27,0	109,8	136,8 mm	6
K-07251051	G 1/2	1500	2	68,8	34,5	132,1	166,6 mm	15

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр