


### Характеристики

<b>Входное давление</b>	Max. 16 bar
<b>Рабочая температура</b>	Max. 30 °C
<b>Размер пор в фильтрующем элементе</b>	90 µm
<b>Корпус</b>	Brass
<b>Чаша сетки</b>	Special impact-resistant plastic
<b>Дополнительная информация</b>	DVGW Zertifikat (K-07250556 und K-07250557 kein Zertifikat)

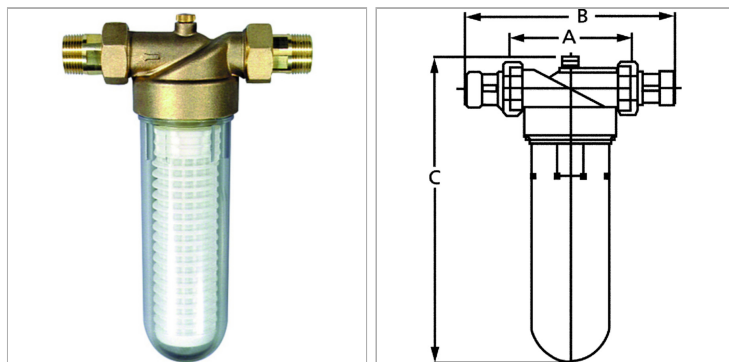

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For filtering drinking and domestic water in addition to well, process and cooling water for once-through cooling systems. These filters protect the water pipes and all water-carrying parts of the system on the downstream side against malfunctions and corrosion damage.

### Дополнительная информация

DVGW Certificate (K-07250556 and K-07250557 no Certificate)

### Артикул

Наименование	Резьба	Расход значения kvs	A	C	B	DN
<a href="#">K-07250553</a>	R 3/4	4,0	120,0	300,0	206,0 mm	20
<a href="#">K-07250554</a>	R 1	5,5	120,0	300,0	206,0 mm	25
<a href="#">K-07250555</a>	R 1 1/4	6,0	120,0	300,0	220,0 mm	32
<a href="#">K-07250556</a>	R 1 1/2	9,0	140,0	290,0	254,0 mm	40
<a href="#">K-07250557</a>	R 2	12,0	140,0	290,0	274,0 mm	50

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр