


Характеристики

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Температура среды	Max. 60 °C
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)
Корпус	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Drain valve	Semi-automatic
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

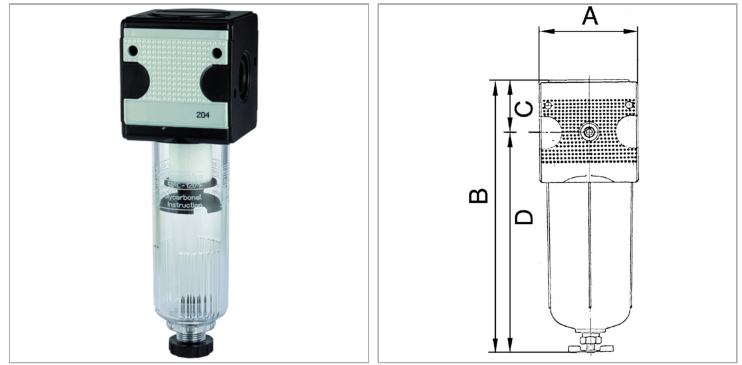

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Артикул

Наименование	Резьба	Расход пот.	Типоразмер	A	C	D	B	DN
K-07250046	G 1/4	2100	1	47,8	27,0	125,1	152,1 mm	6
K-07250049	G 3/8	2100	1	47,8	27,0	125,1	152,1 mm	10
K-07250052	G 1/2	4000	2	68,8	34,5	147,3	181,8 mm	15
K-07250055	G 3/4	4000	2	68,8	34,5	147,3	181,8 mm	20
K-07250058	G 1	8000	3	100,0	52,0	253,8	305,8 mm	25

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр