


Filter regulators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, fully-automatic drain valve

Обновлено: 05.02.24

Характеристики

Входное давление	Max. 10 bar
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Температура среды	Max. 70 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm
Корпус	Die-cast aluminium
Пружинная крышка	POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

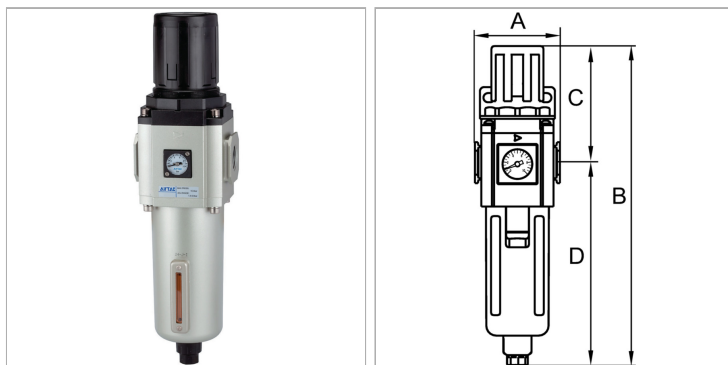

Дополнительная информация

User manual on request

Артикул

Наименование	Резьба	Расход ном.	Типоразмер	A	C	D	B
K-07250706	G 3/4	7000	600	85,0	144,0	219,0	363,0 mm
K-07250708	G 1	7000	600	85,0	144,0	219,0	363,0 mm