


Filter regulators with polycarbonate bowl, bowl guard and «HW» mounting bracket, semi-automatic drain valve

Обновлено: 05.01.24

Характеристики

| | |
|--|--|
| Входное давление | Max. 10 bar |
| Температура окружающей среды | Max. 70 °C |
| Температура среды | Max. 70 °C |
| Уплотнение | Нитрильный каучук |
| Размер пор в фильтрующем элементе | 5 µm |
| Корпус | Die-cast aluminium |
| Пружинная крышка | POM |
| Drain valve | Semi- or fully-automatic |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Дополнительная информация | Bedienungsanleitung auf Anfrage |

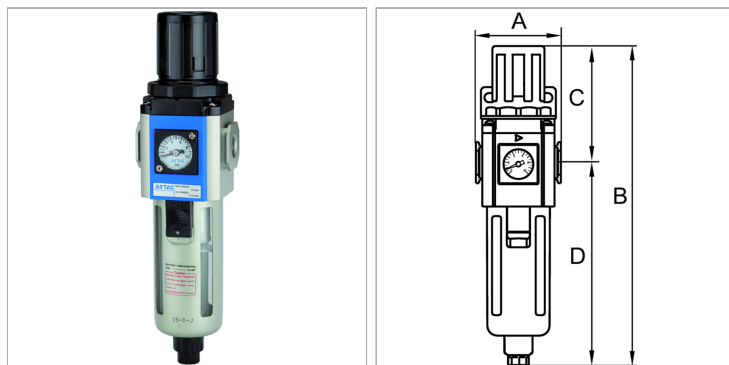

Дополнительная информация

User manual on request

Артикул

| Наименование | Резьба | Расход ном. | Типоразмер | A | C | D | B |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------|-------|-------|----------|
| K-07250695 | G 1/4 | 1450 | 300 | 51,0 | 82,5 | 143,0 | 225,5 mm |
| K-07250697 | G 3/8 | 1750 | 300 | 51,0 | 82,5 | 143,0 | 225,5 mm |
| K-07250699 | G 1/2 | 1750 | 300 | 51,0 | 82,5 | 143,0 | 225,5 mm |
| K-07250701 | G 3/8 | 3750 | 400 | 68,0 | 104,0 | 166,5 | 270,5 mm |
| K-07250703 | G 1/2 | 3750 | 400 | 68,0 | 104,0 | 166,5 | 270,5 mm |