


Filter regulators with polycarbonate bowl, bowl guard and «HW» mounting bracket, fully-automatic drain valve

Обновлено: 05.01.24

Характеристики

Входное давление	Max. 10 bar
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Температура среды	Max. 70 °C
Уплотнение	Нитрильный каучук
Размер пор в фильтрующем элементе	5 µm
Корпус	Die-cast aluminium
Пружинная крышка	POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

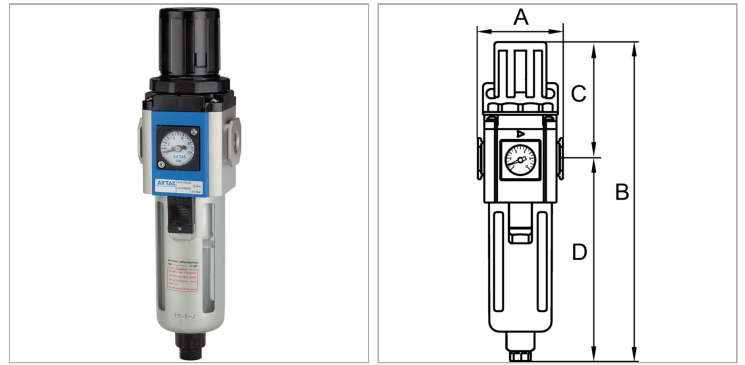

Дополнительная информация

User manual on request

Артикул

Наименование	Резьба	Расход ном.	Типоразмер	A	C	D	B
K-07250696	G 1/4	1450	300	51,0	82,5	143,0	225,5 mm
K-07250698	G 3/8	1750	300	51,0	82,5	143,0	225,5 mm
K-07250700	G 1/2	1750	300	51,0	82,5	143,0	225,5 mm
K-07250702	G 3/8	3750	400	68,0	104,0	166,5	270,5 mm
K-07250704	G 1/2	3750	400	68,0	104,0	166,5	270,5 mm