


Характеристики

Входное давление	Max. 18 bar
Область температур	0 °C to +80 °C
Тонкость фильтрации	36 µm
Фильтр	Nickel-plated brass
Корпус	Brass
остальные детали	NBR

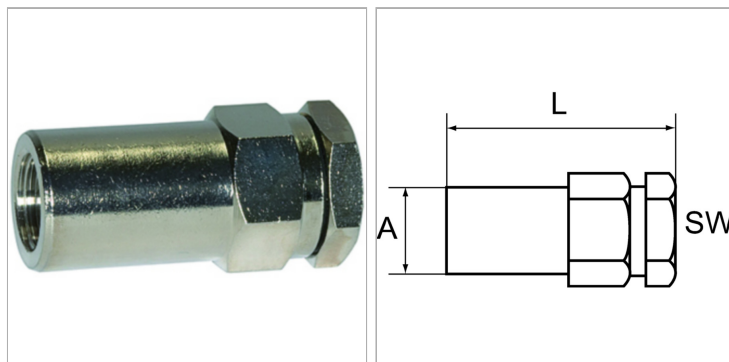

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For integration in a pneumatic system if different system sections or tools require different air qualities.

Артикул

Наименование	Тонкость фильтрации	Резьба	A	L	SW
K-07250572	36,00	G 1/8 внутренняя/ внутренняя	16,0	36,0	17
K-07250573	36,00	G 1/4 внутренняя/ внутренняя	18,0	41,0	19
K-07250574	36,00	G 3/8 внутренняя/ внутренняя	22,0	53,0	24
K-07250575	36,00	G 1/2 внутренняя/ внутренняя	28,4	62,0	30
K-07250576	36,00	G 1/8 внутренняя/ наружная	16,0	36,0	17
K-07250577	36,00	G 1/4 внутренняя/ наружная	18,0	41,0	19
K-07250578	36,00	G 3/8 внутренняя/ наружная	22,0	53,0	24
K-07250579	36,00	G 1/2 внутренняя/ наружная	28,4	62,0	30