


Характеристики

Материал	Деформируемая латунь
Дополнительная информация	Inhaltsmanometer: 0 - 200/315 bar (Flaschendruck bis max. 200 bar), 0 - 300/400 bar (Flaschendruck bis max. 300 bar), 0 - 18/40 bar bei Acetylen
Подключение баллона	Nut 3/4

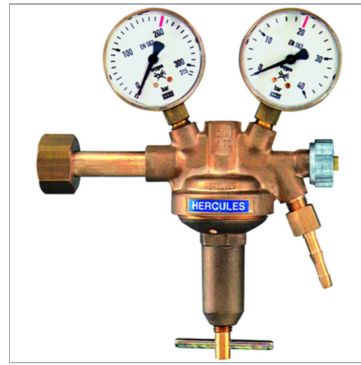

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

Дополнительная информация

Pressure gauge for contents: 0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene

Артикул

Наименование

[K-07250711](#)
[K-07250712](#)
[K-07250714](#)
[K-07250715](#)
[K-07250716](#)
[K-07250717](#)
[K-07250718](#)
[K-07250719](#)
[K-07250720](#)