


### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	-20 °C to +70 °C
<b>Рабочее давление</b>	Max. 16 bar (at +20 °C)
<b>Материал</b>	Никелированная латунь
<b>Кольцо круглого сечения</b>	NBR, siliconefree
<b>Цанговый зажим</b>	Stainless steel AISI 316
<b>Прижимное кольцо</b>	Hostaform (black nickel-plated for Ø 10, 12)

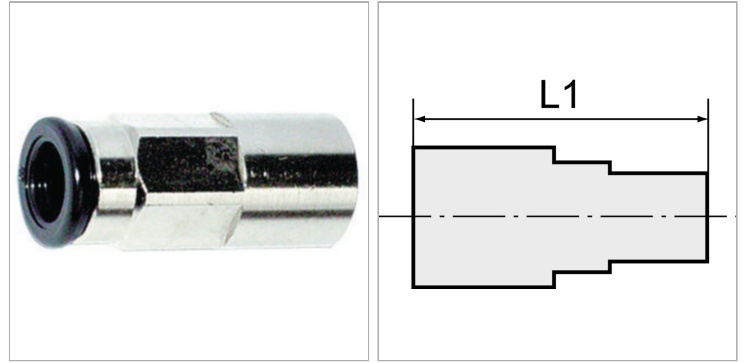

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1
<a href="#">K-07402939</a>	G 1/8	26,5
<a href="#">K-07402938</a>	G 1/4	32,0
<a href="#">K-07402936</a>	G 1/4	32,0
<a href="#">K-07402940</a>	G 1/8	27,0
<a href="#">K-07402941</a>	G 1/8	28,0
<a href="#">K-07402937</a>	G 1/4	31,0