


Характеристики

Рабочая температура	-10 °C to +90 °C
Расположение	Any
Материал	Steel housing powder coated, perforated sheet galvanized steel, polyester felt discs
Дополнительная информация	Staudruck (Eingang) max. 6 bar

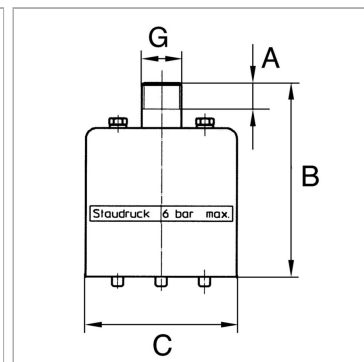

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Multi-chamber silencers with a high blow-off rate, short exhaust time and excellent silencing effect.

Дополнительная информация

Back pressure (Input) max. 6 bar

Артикул

Наименование	Расход ном.	Резьба	A	B	C
K-07401431	13350	G 1/2	14,0	103,0	80,0
K-07401432	16700	G 3/4	16,0	106,0	80,0
K-07401433	23350	G 1	18,0	130,0	110,0
K-07401434	31700	G 1 1/4	20,0	136,0	110,0
K-07401435	53400	G 1 1/2	24,0	168,0	150,0
K-07401436	56700	G 2	24,0	168,0	150,0