


K-INLINE-DRG AG IG O SEKUNDAERENTLU

Inline pressure regulators, non-self-relieving

Обновлено: 04.23.24

Характеристики

Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочее давление	max. 18 bar
Корпус	Zinc
остальные детали	Brass, NBR, stainless steel
Дополнительная информация	Toleranz Druck \pm 0,3 bar bei 10 l/min

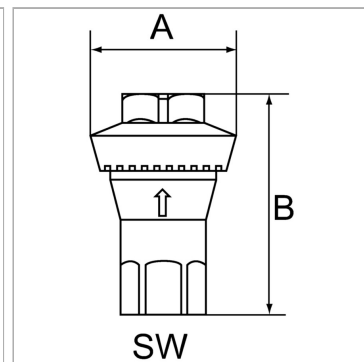

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

This single-acting diaphragm regulator can be installed in any pneumatic system. Since the pressure is preset in the factory and cannot be altered, the product is also tamper-proof. We recommend mounting the regulator directly on the tool to make sure the correct pressure is applied. In this case, the tool is never stressed by the higher pressure of the supply system and is protected against pressure fluctuations in hoses, pipes, etc. Energy efficiency and economic efficiency can be achieved by using an inline pressure regulator.

Дополнительная информация

Pressure tolerance \pm 0.3 bar at 10 l/min

Артикул

Наименование	Резьба	A	SW	B
K-07250275	G 1/4	34,0	17	52,0 mm
K-07250276	G 1/4	34,0	17	52,0 mm
K-07250277	G 1/4	34,0	17	52,0 mm
K-07250278	G 1/4	34,0	17	52,0 mm
K-07250279	G 1/4	34,0	17	52,0 mm
K-07250280	G 1/4	34,0	17	52,0 mm
K-07250281	G 1/4	34,0	17	52,0 mm
K-07250282	G 1/4	34,0	17	52,0 mm