


## Multiple union elbows with inner hex, 2 outlets, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 05.04.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Область температур</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>рекомендуемые шланги</b>	PU or PA (nylon)
<b>Область применения</b>	Air, vacuum
<b>Уплотнительная поверхность</b>	Conical version: thread coating
<b>Материал</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Прижимное кольцо</b>	Plastic

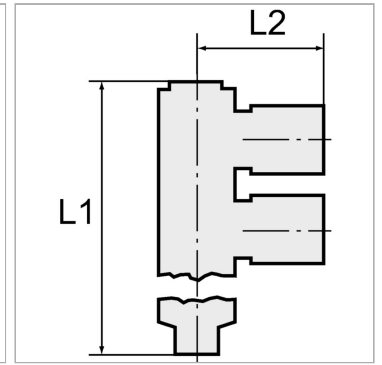

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

### Артикул

Наименование	Внутренний шестигранник	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07400521</a>	4,0	R 1/8	44,3	22,5
<a href="#">K-07400522</a>	4,0	R 1/8	44,3	21,5
<a href="#">K-07400523</a>	4,0	R 1/8	44,3	24,5
<a href="#">K-07400518</a>	6,0	R 1/4	59,5	24,5
<a href="#">K-07400519</a>	6,0	R 1/4	59,5	23,5
<a href="#">K-07400520</a>	6,0	R 1/4	59,5	26,5
<a href="#">K-07400516</a>	6,0	R 1/4	59,5	29,9
<a href="#">K-07400517</a>	6,0	R 1/4	59,5	30,8
<a href="#">K-07404245</a>	8,0	R 3/8	61,0	24,5
<a href="#">K-07404246</a>	8,0	R 3/8	61,0	23,6
<a href="#">K-07400526</a>	8,0	R 3/8	62,2	28,5
<a href="#">K-07400524</a>	8,0	R 3/8	62,2	31,9
<a href="#">K-07400525</a>	8,0	R 3/8	66,2	32,8
<a href="#">K-07404244</a>	8,0	R 1/2	66,7	28,5
<a href="#">K-07404242</a>	8,0	R 1/2	66,7	34,7
<a href="#">K-07404243</a>	8,0	R 1/2	66,7	35,4