


Multiple union elbows with inner hex, 3 outlets, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

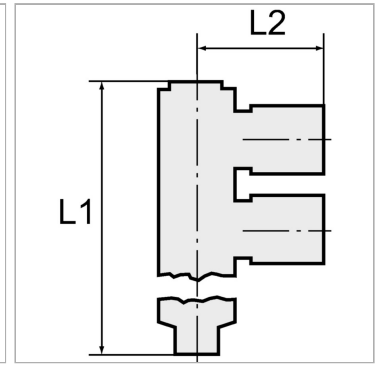

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Внутренний шестиграннык	Резьба	L1	L2
K-07400531	4,0	R 1/8	59,6	22,5
K-07400532	4,0	R 1/8	59,6	21,5
K-07400533	4,0	R 1/8	59,6	24,5
K-07400529	6,0	R 1/4	81,0	23,5
K-07400530	6,0	R 1/4	81,0	26,5
K-07400527	6,0	R 1/4	81,0	29,9
K-07400528	6,0	R 1/4	81,0	30,8
K-07400536	8,0	R 3/8	83,7	28,5
K-07400534	8,0	R 3/8	83,7	31,9
K-07400535	8,0	R 3/8	83,7	32,8