


Multiple union elbows with outer hex, 4 outlets, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 05.07.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

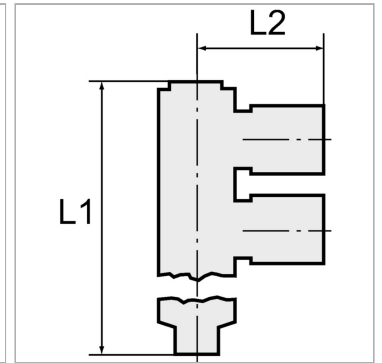

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07404337	R 1/8	38,5	24,0
K-07404338	R 1/8	41,6	28,5
K-07404335	R 1/4	40,5	24,0
K-07404336	R 1/4	43,6	28,5
K-07404334	R 1/4	52,8	33,7
K-07404339	R 3/8	53,8	33,7
K-07404340	R 3/8	61,0	37,5
K-07404333	R 1/2	64,0	37,5