


Характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Рабочее давление | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Область температур | -20 °C to +80 °C |
| Рабочие среды | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| рекомендуемые шланги | PU or PA (nylon) |
| Область применения | Air, vacuum |
| Материал | Plastic, Nickel plated brass |
| Прижимное кольцо | Plastic |

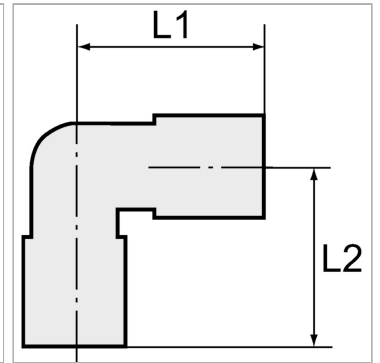

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

| Наименование | L1 | L2 | Резьба на стороне распределительного щита |
|----------------------------|------|------|---|
| K-07400447 | 17,5 | 31,3 | M 12 x 1 |
| K-07400448 | 18,7 | 37,9 | M 14 x 1 |
| K-07400449 | 22,5 | 43,6 | M 16 x 1 |
| K-07400450 | 27,2 | 51,2 | M 20 x 1 |
| K-07400451 | 29,3 | 56,1 | M 22 x 1 |
| K-07400452 | 32,5 | 62,6 | M 27 x 1 |