


Характеристики

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

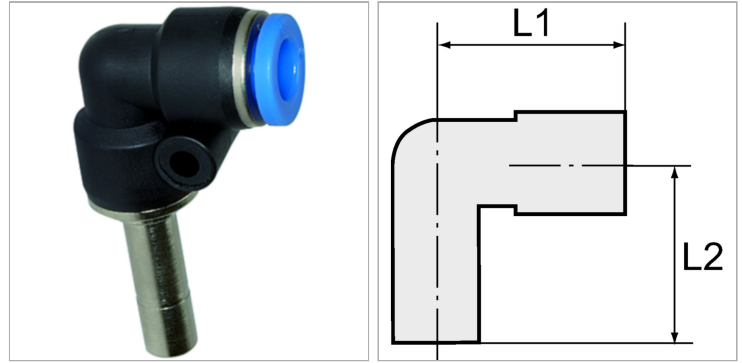

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Артикул

Наименование	Вставной ниппель	L1	L2
K-07405007	3	11,5	26,6
K-07405008	4	14,0	28,5
K-07405009	6	16,3	32,0