


Male branch tees, angled plug connections, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

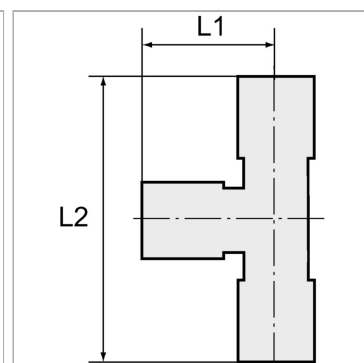

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07400251	R 1/8	18,0	37,1
K-07400252	R 1/8	20,1	40,1
K-07400253	R 1/8	22,7	46,1
K-07400250	R 1/8	26,9	52,3
K-07400247	R 1/4	18,0	38,6
K-07400248	R 1/4	20,1	41,6
K-07400249	R 1/4	22,7	44,7
K-07400245	R 1/4	26,9	54,3
K-07400246	R 1/4	29,3	57,9
K-07400257	R 3/8	20,1	43,1
K-07400258	R 3/8	22,7	46,2
K-07400254	R 3/8	26,9	52,8
K-07400255	R 3/8	29,3	56,4
K-07400256	R 3/8	34,5	68,2
K-07400243	R 1/2	20,1	46,1
K-07400244	R 1/2	22,7	49,2
K-07400240	R 1/2	26,9	55,8
K-07400241	R 1/2	29,3	59,4
K-07400242	R 1/2	34,5	71,2