


## Angle stop valves, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 05.05.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 10 bar, vacuum
<b>Область температур</b>	0 °C to +60 °C
<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух
<b>Норма</b>	R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
<b>рекомендуемые шланги</b>	PU or PA (nylon)
<b>Область применения</b>	Air, vacuum
<b>Уплотнительная поверхность</b>	Conical version: thread coating
<b>Материал</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Прижимное кольцо</b>	Plastic

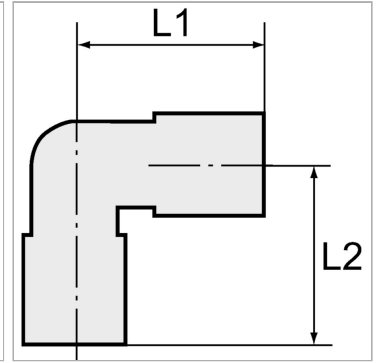

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.

The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07400853</a>	R 1/8	29,5	24,5
<a href="#">K-07400854</a>	R 1/8	32,8	26,5
<a href="#">K-07400855</a>	R 1/8	42,9	28
<a href="#">K-07400851</a>	R 1/4	29,4	26,7
<a href="#">K-07400852</a>	R 1/4	33,0	29,5
<a href="#">K-07400850</a>	R 1/4	42,5	34,3
<a href="#">K-07400858</a>	R 3/8	33,0	31,0
<a href="#">K-07400856</a>	R 3/8	42,5	35,3
<a href="#">K-07400857</a>	R 3/8	46,5	37,0
<a href="#">K-07400848</a>	R 1/2	42,5	38,8
<a href="#">K-07400849</a>	R 1/2	46,5	40,0