


## Angle stop valves, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 05.05.24

### Характеристики

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Норма	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

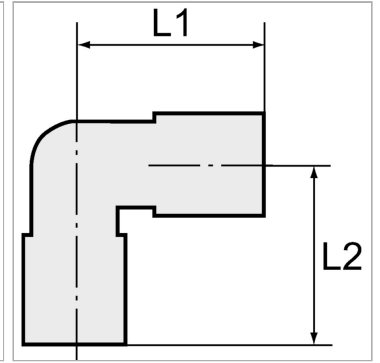

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.

The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07400846</a>	M 5	29,5	20,5
<a href="#">K-07400847</a>	M 5	29,4	21,7
<a href="#">K-07400840</a>	G 1/8	31,0	24,3
<a href="#">K-07400841</a>	G 1/8	32,8	23,5
<a href="#">K-07400842</a>	G 1/8	33,0	27,0
<a href="#">K-07400838</a>	G 1/4	32,8	25,5
<a href="#">K-07400839</a>	G 1/4	33,0	29,5
<a href="#">K-07400837</a>	G 1/4	42,5	34,3
<a href="#">K-07400845</a>	G 3/8	33,0	30,0
<a href="#">K-07400843</a>	G 3/8	42,5	34,3
<a href="#">K-07400844</a>	G 3/8	46,5	36,0
<a href="#">K-07400835</a>	G 1/2	42,5	37,8
<a href="#">K-07400836</a>	G 1/2	46,5	39,0