


Male elbows, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 05.01.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

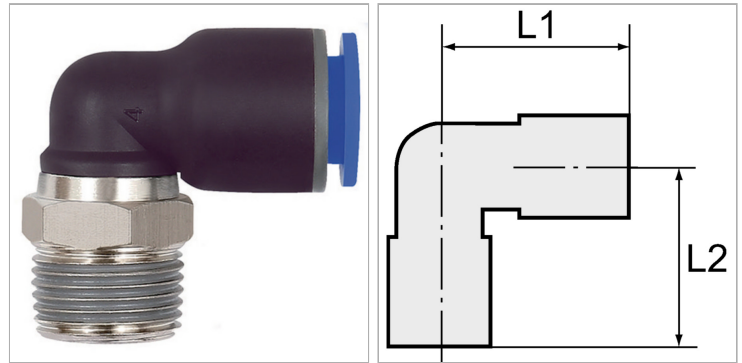

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07400168	R 1/8	18,8	18,5
K-07400169	R 1/8	20,0	19,5
K-07400170	R 1/8	22,5	22,9
K-07400165	R 1/4	18,8	20,0
K-07400166	R 1/4	20,0	21,0
K-07400167	R 1/4	22,5	21,5
K-07400163	R 1/4	26,9	26,3
K-07400164	R 1/4	28,5	27,8
K-07400174	R 3/8	20,0	22,5
K-07400175	R 3/8	22,5	23,0
K-07400171	R 3/8	26,9	24,8
K-07400172	R 3/8	28,5	26,3
K-07400173	R 3/8	33,5	33,7
K-07400161	R 1/2	20,0	25,5
K-07400162	R 1/2	22,5	26,0
K-07400158	R 1/2	26,9	27,8
K-07400159	R 1/2	28,5	29,3
K-07400160	R 1/2	33,5	36,7