


## Male elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 04.30.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Область температур</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>рекомендуемые шланги</b>	PU or PA (nylon)
<b>Область применения</b>	Air, vacuum
<b>Уплотнительная поверхность</b>	Parallel version: O-ring in housing
<b>Материал</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>Прижимное кольцо</b>	Plastic

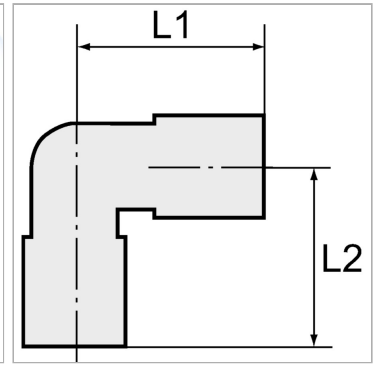

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07400138</a>	M 5	18,8	18,6
<a href="#">K-07400139</a>	M 5	20,0	19,6
<a href="#">K-07400151</a>	G 1/8	20,0	17,5
<a href="#">K-07400152</a>	G 1/8	22,5	22,0
<a href="#">K-07404129</a>	G 1/8	26,9	23,3
<a href="#">K-07400147</a>	G 1/4	18,8	16,5
<a href="#">K-07400149</a>	G 1/4	22,5	18,0
<a href="#">K-07400145</a>	G 1/4	26,9	24,3
<a href="#">K-07400146</a>	G 1/4	28,5	25,8
<a href="#">K-07400156</a>	G 3/8	20,0	18,6
<a href="#">K-07400157</a>	G 3/8	22,5	19,1
<a href="#">K-07400153</a>	G 3/8	26,9	21,3
<a href="#">K-07400154</a>	G 3/8	28,5	22,8
<a href="#">K-07400155</a>	G 3/8	33,5	31,7
<a href="#">K-07400143</a>	G 1/2	20,1	21,0
<a href="#">K-07400144</a>	G 1/2	22,5	21,5
<a href="#">K-07400140</a>	G 1/2	26,9	23,2
<a href="#">K-07400141</a>	G 1/2	28,5	24,7
<a href="#">K-07400142</a>	G 1/2	33,5	28,4