


Male elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 04.30.24

Характеристики

Температура окружающей среды	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Норма	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring
Давление	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
подходящий материал для труб	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Материал	нержавеющая сталь 1.4404
Уплотнение	FKM
Дополнительная информация	Max. 10 bar Arbeitsdruck pulsierend

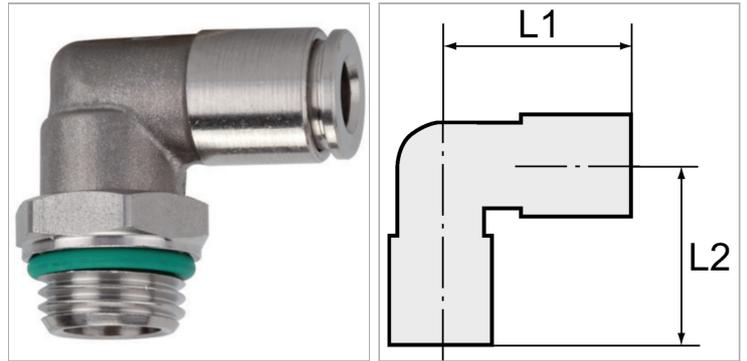

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Дополнительная информация

Max. 10 bar working pressure pulsate

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07404676	M 5	17,0	14,0
K-07402391	G 1/8	17,0	16,0
K-07402393	G 1/8	22,0	18,0
K-07402392	G 1/8	21,5	18,0
K-07402389	G 1/4	21,5	20,0
K-07402390	G 1/4	22,0	20,0
K-07402388	G 1/4	25,5	22,5
K-07402394	G 3/8	25,5	24,0
K-07402395	G 3/8	28,0	26,5
K-07402387	G 1/2	28,0	31,0