


Male elbows, swivel type, conical male and female threads, coated

Обновлено: 05.05.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

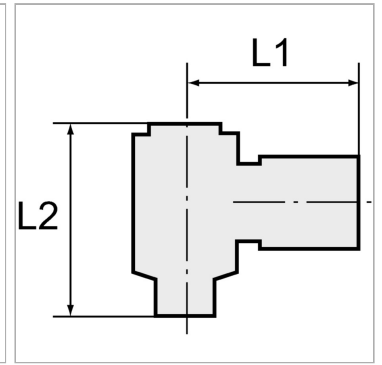

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07400969	R/Rc 1/8	22,3	29,5
K-07400970	R/Rc 1/8	23,1	29,5
K-07400971	R/Rc 1/8	25,6	29,5
K-07400968	R/Rc 1/8	30,1	29,5
K-07400965	R/Rc 1/4	24,1	34,3
K-07400966	R/Rc 1/4	25,1	34,3
K-07400967	R/Rc 1/4	28,6	34,3
K-07400963	R/Rc 1/4	32,3	34,3
K-07400964	R/Rc 1/4	33,5	34,3
K-07400974	R/Rc 3/8	26,8	40,4
K-07400975	R/Rc 3/8	29,6	40,4
K-07400972	R/Rc 3/8	32,9	40,4
K-07400973	R/Rc 3/8	35,6	40,4
K-07400961	R/Rc 1/2	29,8	47,5
K-07400962	R/Rc 1/2	32,6	47,5
K-07400959	R/Rc 1/2	35,9	47,5
K-07400960	R/Rc 1/2	36,6	47,5