


Male elbows, swivel type, parallel male and female threads with O-ring

Обновлено: 05.05.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Parallel version: O-ring in housing
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

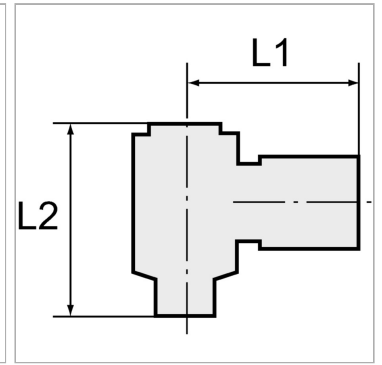

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07400976	M 5	20,0	19,5
K-07400977	M 5	21,9	19,5
K-07400988	G 1/8	22,3	29,5
K-07400989	G 1/8	22,8	29,5
K-07400990	G 1/8	25,2	29,5
K-07400987	G 1/8	30,2	29,5
K-07400984	G 1/4	24,1	34,0
K-07400985	G 1/4	24,9	34,0
K-07400986	G 1/4	28,3	34,0
K-07400982	G 1/4	32,0	34,0
K-07400983	G 1/4	32,4	34,0
K-07400993	G 3/8	26,5	40,2
K-07400994	G 3/8	29,2	40,2
K-07400991	G 3/8	32,5	40,2
K-07400992	G 3/8	35,3	40,2
K-07400980	G 1/2	29,5	45,5
K-07400981	G 1/2	32,2	45,5
K-07400978	G 1/2	35,5	45,5
K-07400979	G 1/2	36,3	45,5